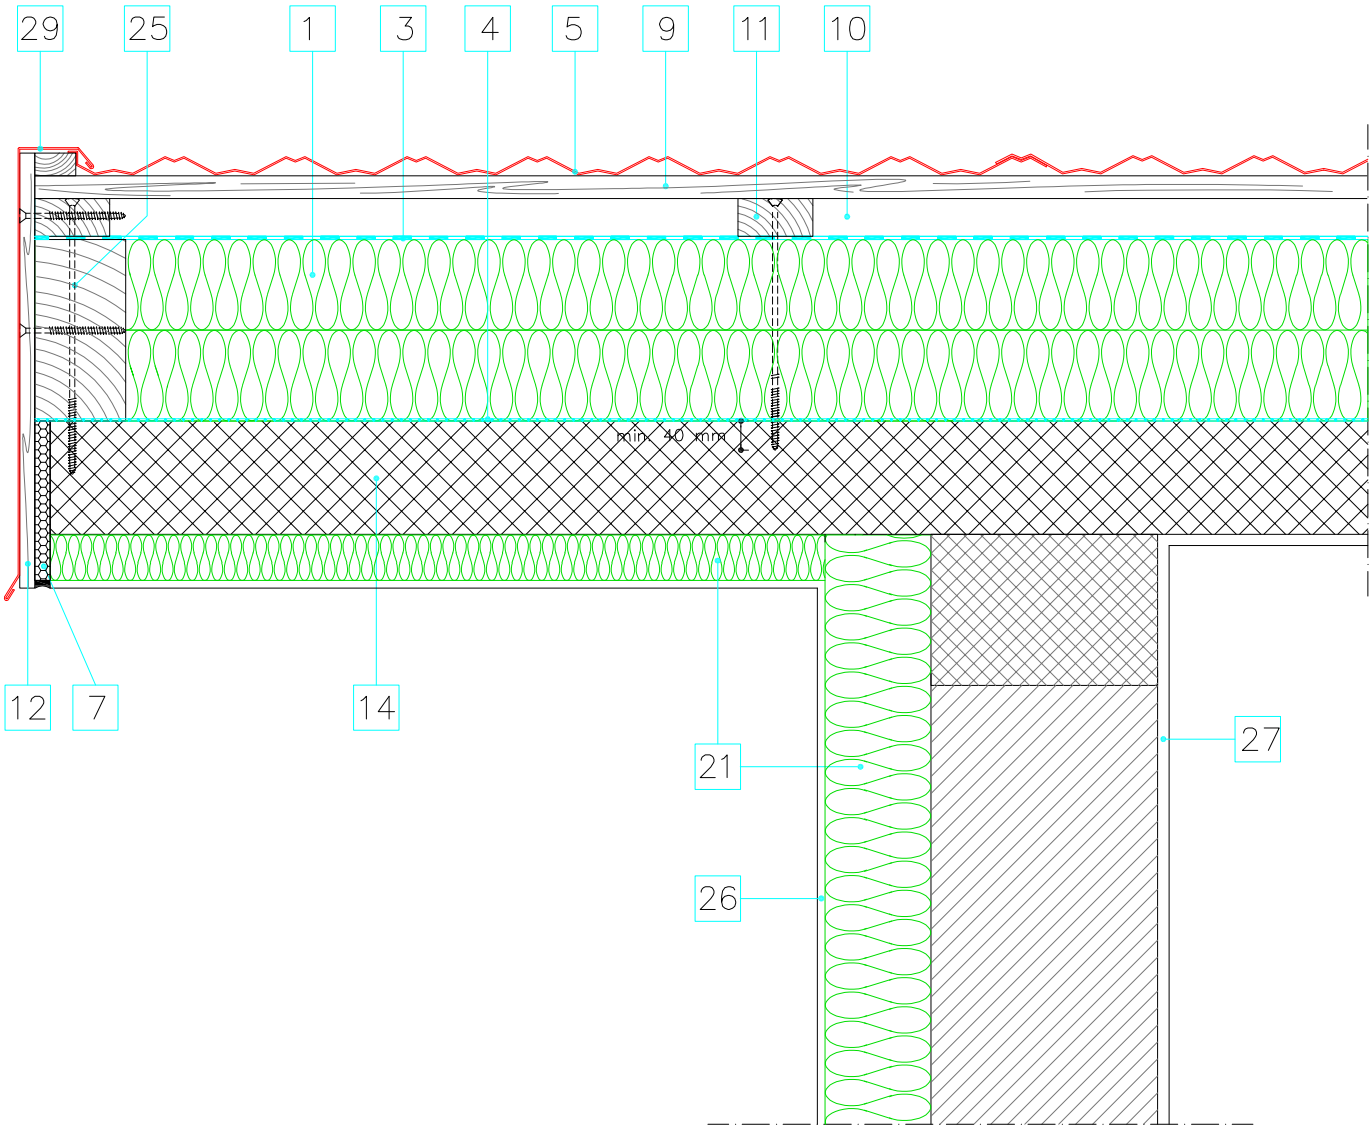

1 Toplotna izolacija *TERMOTOP*
3 Paroprepustna, vodoodbojna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0.04 FixPlus
4 Parna ovira Knauf Insulation Homeseal LDS 5 + sistemski lepilni trakovi Kl Homeseal LDS
5 Primarna kritina (opečnata, betonska, jeklena,...)
7 Ekstrudirani polistiren (XPS)
9 Lesene letve za kritino (razmik in dim. odvisna od kritine)
10 Prezračevani sloj v coni kontraletev, 5 cm
11 Kontraletve dim. 5/10 cm
12 Lesen opaž napušča nad, pod ali med špirovci, deb. 2 cm
14 AB plošča
21 Toplotno izolacijska fasadna obloga (plošče iz kamene volne Knauf insulation FKD-S Thermal, SmartWall N C1 ali lamele FKL
25 Sidrni vijak *TERMOTOP* za pritrditev kontra letve in Termotopa - Turbo TX30
Sidrni vijaki vijačeni pod pravim kotom minimalno 80 mm v beton
26 Zunanji omet, 1 cm
27 Notranji omet, 1,5 cm
29 Zaključna pločevina

Risba je informativnega značaja.
Mere so zgolj priporočljive in niso v natančnem merilu.

C4: Izvedba napušča masivne konstrukcije v čelni liniji

M 1:10